





50l

Objem vzdušníku (l).



~230V

Síťové napětí (~V).



50 Hz

Frekvence (Hz).



4,0HP

Příkon (PS).



2800
ot/min

Otáčky (ot./min).



4
válec

Počet válců.



498
l/min

Sací výkon (l/min).



190
l/min

Plnicí výkon (8Bar/l).



280
l/min

Plnicí výkon (4Bar/l).



39kg

Hmotnost (kg).



60dB

Hlučnost LpA (dB) 7m od zdroje.



bez

Bezolejový kompresor.



olej

Olejový kompresor.



67x36x60

Rozměry výrobku d x š x v (cm).



66x36x58

Rozměry balení d x š x v (cm).





Přehled:

Kód zboží	Název	Stránka
	Vysvětlivky piktogramů	2
	Bezolejové	
PMAF3Si	PANTERMAX® AirFlow® 3 SILENT	4
PMAF10Si	PANTERMAX® AirFlow® 10 SILENT NOVINKA	6
PMAF26Si	PANTERMAX® AirFlow® 26 SILENT	8
PMAF56Si	PANTERMAX® AirFlow® 56 SILENT	10
	Olejové	
PMAF25	PANTERMAX® AirFlow® 25	12
PMAF52	PANTERMAX® AirFlow® 52	14
	Příslušenství	16




PANTERMAX®



PANTERMAX®

3 Silent

Vzduch kdykoliv

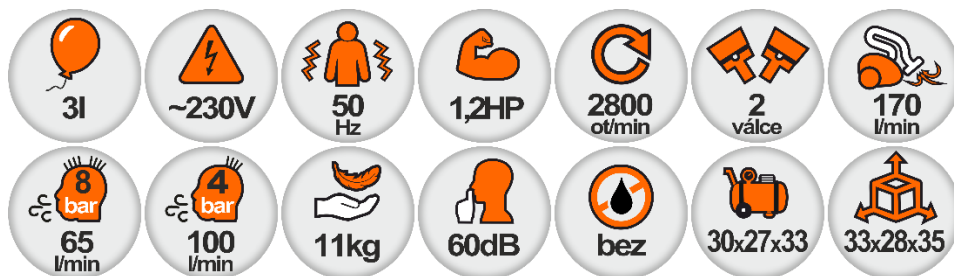



PANTERMAX® AirFlow® 3 SILENT

je **velmi tichý** bezolejový dvouválcový kompresor, který vyniká nízkou **hlučností 76dB** u zdroje (oproti průměrných více než 90dB u standardních kompresorů). Hlučnost **60dB** (ve vzdálenosti 7m od kompresoru) znamená hladinu hluku zhruba na úrovni běžné **kanceláře**. Výhodou bezolejová technologie je, že do tlakové nádoby (vzdušníku) ani dále do spotřebiče vzduchu, neunikají žádné olejové páry.

Vhodný pro potravinářství, zdravotnictví, automotive (pneumatické nářadí obecně), díky nízké hlučnosti blízkost obytných prostor (rodinné domy, garáže, dílny), povrchové úpravy kovů apod.
Inovativní technologie poskytuje sací výkon 170l/min! Zvládne tři ks nastřelovacích pistolí současně.

Parametr/Model	AirFlow® 3 SILENT
Síťové napětí (~V)	230
Frekvence (Hz)	50
Typ	Bezolejový/Oilfree
Otáčky (ot./min)	2800
Počet válců	2
Objem vzdušníku (l)	3
Příkon (kW)	0,9
Příkon (PS)	1,2
Maximální tlak (Bar)	8,0
Plnicí výkon (4Bar/l)	100
Plnicí výkon (8Bar/l)	65
Sací výkon (l/min)	170
Regulace provozního tlaku	ANO
Hlučnost Lwa (dB)	76
Hlučnost Lpa (dB) 7m od zdroje	60
Počet výstupů na vzduch	2
Jištění (jistíč motorový pomalý, charakteristika D) (A)	16
Rozměry výrobku d x š x v (cm)	30 x 27 x 33
Rozměry balení d x š x v (cm)	33 x 28 x 35
Hmotnost (kg)	11



- **Zvládne tři ks nastřelovacích pistolí současně.**
 - Malé rozměry a vysoký průtok.
 - Nízká hlučnost,
 - **Patentovaný chladicí systém.**
 - Rychlé plnění, vysoký průtok.
- Vhodné pro vysoké zatížení a nepřetržitou práci.
 - Nízká spotřeba energie,
 - Dlouhá životnost.
- Podpora nízkonapěťového startu.
 - Nízké náklady na údržbu.

OBSAH BALENÍ:

- **Kompresor, Manometr vzdušníku,**
 - **Manometr pro kontrolu nastaveného pracovního tlaku,**
- **Redukční ventil, Tlakový spínač,**
- **Odkalovací ventil, Zpětný ventil,**
- **Pojistný ventil, Vzduchový filtr,**
 - **Madlo, Pojezdová kola,**
- **Mosazná EU vzduchová rychlospojka.**




PANTERMAX®



PANTERMAX®

10 Silent

Vzduch kdykoliv

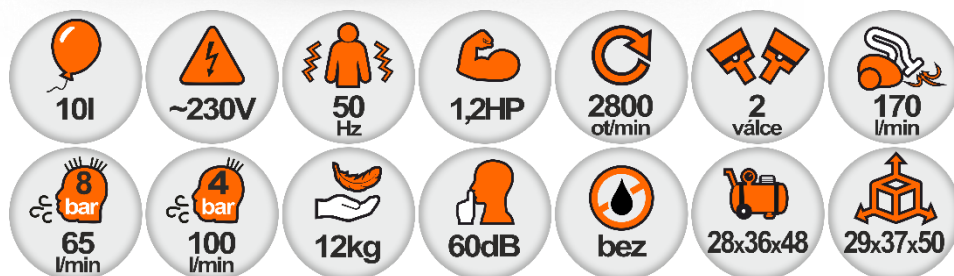



PANTERMAX® AirFlow® 10 SILENT

je **velmi tichý** bezolejový dvouválcový kompresor, který vyniká nízkou **hlučností 76dB** u zdroje (oproti průměrných více než 90dB u standardních kompresorů). Hlučnost **60dB** (ve vzdálenosti 7m od kompresoru) znamená hladinu hluku zhruba na úrovni běžné **kanceláře**. Výhodou bezolejová technologie je, že do tlakové nádoby (vzdušníku) ani dále do spotřebiče vzduchu, neunikají žádné olejové páry.

Vhodný pro potravinářství, zdravotnictví, automotive (pneumatické nářadí obecně), díky nízké hlučnosti blízkost obytných prostor (rodinné domy, garáže, dílny), povrchové úpravy kovů apod.
Inovativní technologie poskytuje sací výkon 170l/min! Zvládne tři ks nastřelovacích pistolí současně.

Parametr/Model	AirFlow® 10 SILENT
Síťové napětí (~V)	230
Frekvence (Hz)	50
Typ	Bezolejový/Oilfree
Otáčky (ot./min)	2800
Počet válců	2
Objem vzdušníku (l)	10
Příkon (kW)	0,9
Příkon (PS)	1,2
Maximální tlak (Bar)	8,0
Plnicí výkon (4Bar/l)	100
Plnicí výkon (8Bar/l)	65
Sací výkon (l/min)	170
Regulace provozního tlaku	ANO
Hlučnost Lwa (dB)	76
Hlučnost Lpa (dB) 7m od zdroje	60
Počet výstupů na vzduch	2
Jištění (jistíč motorový pomalý, charakteristika D) (A)	16
Rozměry výrobku d x š x v (cm)	28 x 36 x 48
Rozměry balení d x š x v (cm)	29 x 37 x 50
Hmotnost (kg)	12



- **Zvládne tři ks nastřelovacích pistolí současně.**
 - Malé rozměry a vysoký průtok.
 - Nízká hlučnost,
 - **Patentovaný chladicí systém.**
 - Rychlé plnění, vysoký průtok.
- Vhodné pro vysoké zatížení a nepřetržitou práci.
 - Nízká spotřeba energie,
 - Dlouhá životnost.
- Podpora nízkonapěťového startu.
 - Nízké náklady na údržbu.

OBSAH BALENÍ:

- **Kompresor, Manometr vzdušníku,**
 - **Manometr pro kontrolu nastaveného pracovního tlaku,**
- **Redukční ventil, Tlakový spínač,**
- **Odkalovací ventil, Zpětný ventil,**
- **Pojistný ventil, Vzduchový filtr,**
 - **Madlo, Pojezdová kola,**
- **Mosazná EU vzduchová rychlospojka.**




PANTERMAX®



PANTERMAX®

26 Silent

Vzduch kdykoliv

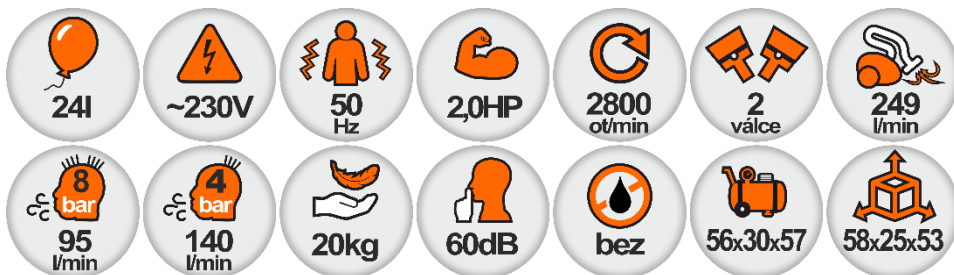



PANTERMAX® AirFlow® 26 SILENT

je **velmi tichý** bezolejový dvouválcový kompresor, který vyniká nízkou **hlučností 76dB** u zdroje (oproti průměrných více než 90dB u standardních kompresorů). Hlučnost **60dB** (ve vzdálenosti 7m od kompresoru) znamená hladinu hluku zhruba na úrovni běžné **kanceláře**. Výhodou bezolejová technologie je, že do tlakové nádoby (vzdušníku) ani dále do spotřebiče vzduchu, neunikají žádné olejové páry.

Vhodný pro potravinářství, zdravotnictví, automotive (pneumatické nářadí obecně), díky nízké hlučnosti blízkost obytných prostor (rodinné domy, garáže, dílny), povrchové úpravy kovů apod.

Parametr/Model	AirFlow® 26 SILENT
Síťové napětí (~V)	230
Frekvence (Hz)	50
Typ	Bezolejový/Oilfree
Otáčky (ot./min)	2800
Počet válců	2
Objem vzdušníku (l)	24
Příkon (kW)	1,45
Příkon (PS)	2,0
Maximální tlak (Bar)	8,0
Plnicí výkon (4Bar/l)	140
Plnicí výkon (8Bar/l)	95
Sací výkon (l/min)	250
Regulace provozního tlaku	ANO
Hlučnost Lwa (dB)	76
Hlučnost Lpa (dB) 7m od zdroje	60
Počet výstupů na vzduch	2
Jištění (jistíč motorový pomalý, charakteristika D) (A)	16
Rozměry výrobku d x š x v (cm)	56 x 30 x 57
Rozměry balení d x š x v (cm)	58 x 25 x 53
Hmotnost (kg)	20

Inovativní technologie poskytuje sací výkon 250l/min! Vhodné pro většinu pneumatického nářadí, dokonce i stříkáci pistole!
Kompresor je vybaven manometrem vzdušníku i manometrem pro kontrolu pracovního tlaku.



- **Vhodné pro většinu pneumatického nářadí, dokonce i stříkáci pistole.**
 - Nízká hlučnost.
- **Patentovaný chladicí systém.**
 - Rychlé plnění, vysoký průtok.
- Vhodné pro vysoké zatížení a nepřetržitou práci.
 - Nízká spotřeba energie.
 - Dlouhá životnost.
- Podpora nízkonapětového startu.
 - Nízké náklady na údržbu.

OBSAH BALENÍ:

- **Kompresor, Manometr vzdušníku,**
 - **Manometr pro kontrolu nastaveného pracovního tlaku,**
 - **Redukční ventil, Tlakový spínač,**
 - **Odkalovací ventil, Zpětný ventil,**
 - **Pojistný ventil, Vzduchový filtr,**
- **Madlo, Pojezdová kola, Mosazná EU vzduchová rychlospojka.**




PANTERMAX®



PANTERMAX®

56 Silent

Vzduch kdykoliv

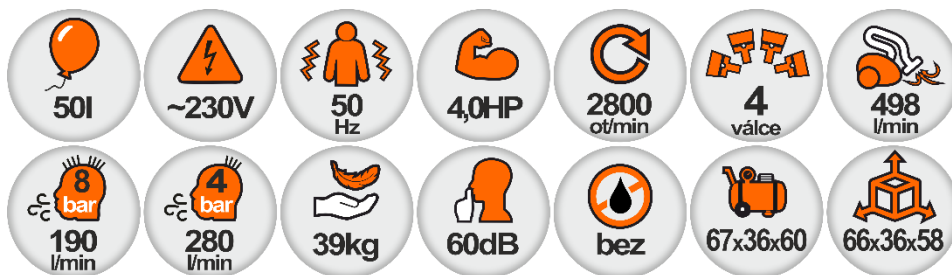



PANTERMAX® AirFlow® 56 SILENT

je velmi tichý bezolejový **čtyřválcový** kompresor, který vyniká nízkou **hlučností 76dB** u zdroje (oproti průměrných více než 90dB u standardních kompresorů). Hlučnost **60dB** (ve vzdálenosti 7m od kompresoru) znamená hladinu hluku zhruba na úrovni běžné **kanceláře**. Výhodou bezolejové technologie je, že do tlakové nádoby (vzdušníku) ani dále do spotřebiče vzduchu, neunikají žádné olejové páry.

Vhodný pro potravinářství, zdravotnictví, automotive (pneumatické nářadí obecně), díky nízké hlučnosti blízkost obytných prostor (rodinné domy, garáže, dílny), povrchové úpravy kovů apod.


Parametr/Model	AirFlow® 56 SILENT
Síťové napětí (~V)	230
Frekvence (Hz)	50
Typ	Bezolejový/Oilfree
Otáčky (ot./min)	2800
Počet válců	4
Objem vzdušníku (l)	50
Příkon (kW)	2,9
Příkon (PS)	4,0
Maximální tlak (Bar)	8,0
Plnicí výkon (4Bar/l)	280
Plnicí výkon (8Bar/l)	190
Sací výkon (l/min)	498
Regulace provozního tlaku	ANO
Hlučnost LWA (dB)	76
Hlučnost LpA (dB) 7m od zdroje	60
Počet výstupů na vzduch	2
Jištění (jistí motorový pomalý, charakteristika D) (A)	16
Rozměry výrobku d x š x v (cm)	67 x 36 x 60
Rozměry balení d x š x v (cm)	66 x 36 x 58
Hmotnost (kg)	39

Inovativní technologie poskytuje sací výkon 498l/min! Vhodné pro většinu pneumatického

nářadí,

dokonce i profesionální stříkáci pistole!

Kompresor je vybaven manometrem vzdušníku i manometrem pro kontrolu pracovního tlaku.

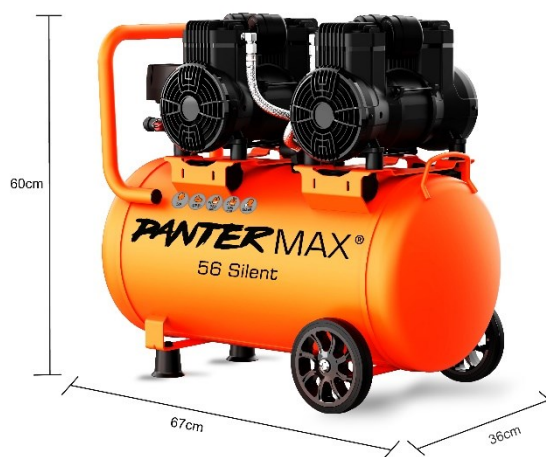

- **Vhodné pro profesionální stříkáci pistole.**

- **Nízká hlučnost.**

- **Patentovaný chladicí systém.**

- Rychlé plnění, vysoký průtok.

- Vhodné pro vysoké zatížení a nepřetržitou práci.

- Nízká spotřeba energie.

- Dlouhá životnost.

- Podpora nízkonapěťového startu.

- Nízké náklady na údržbu.

OBSAH BALENÍ:

- **Kompresor, Manometr vzdušníku,**

- **Manometr pro kontrolu nastaveného pracovního tlaku,**

- **Redukční ventil, Tlakový spínač, Odkalovací ventil,**

- **Zpětný ventil, Pojistný ventil, Vzduchový filtr,**

- **Madlo, Pojezdová kola, Mosazná EU vzduchová rychlospojka.**




PANTERMAX®



PANTERMAX®

25

Vzduch kdykoliv

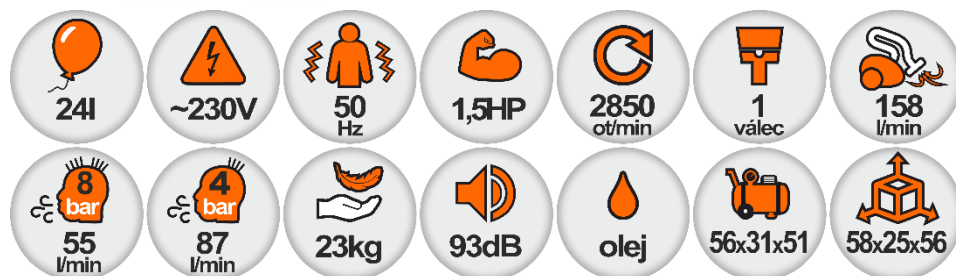



PANTERMAX® AirFlow® 25

je olejový **jednoválcový** kompresor. Kompresor je mazán olejem, což prodlužuje živostnost zařízení. Vzdušník 24l. **Vhodný pro všechny běžné práce kolem domu či v dílně.**

Poskytuje sací výkon 158/min. Kompresor je vybaven manometrem vzdušníku i manometrem pro kontrolu pracovního tlaku. Včetně optického indikátoru stavu oleje.



- Rychlé plnění, vysoký průtok.
 - Nízká spotřeba energie.
 - Dlouhá životnost.
- Podpora nízkonapětového startu.
 - Nízké náklady na údržbu.

OBSAH BALENÍ:

- Kompresor,
- Manometr vzdušníku,
- Manometr pro kontrolu nastaveného pracovního tlaku,
- Redukční ventil,
- Tlakový spínač,
- Odkalovací ventil,
- Zpětný ventil,
- Pojistný ventil,
- Vzduchový filtr,
- Madlo,
- Pojezdová kola,
- Mosazná EU vzduchová rychlospojka.

Parametr/Model	AirFlow® 25
Síťové napětí (~V)	230
Frekvence (Hz)	50
Typ	Olejový/Oil
Otáčky (ot./min)	2850
Počet válců	1
Objem vzdušníku (l)	24
Příkon (kW)	1,1
Příkon (PS)	1,5
Maximální tlak (Bar)	8,0
Plnicí výkon (4Bar/l)	87
Plnicí výkon (8Bar/l)	55
Sací výkon (l/min)	158
Regulace provozního tlaku	ANO
Hlučnost LwA (dB)	93
Hlučnost LpA (dB) 7m od zdroje	~75
Počet výstupů na vzduch	2
Jištění (jistí motorový pomalý, charakteristika D) (A)	16
Množství oleje (ml)	270
Typ oleje	Kompresorový #46
Rozměry výrobku d x š x v (cm)	56 x 31 x 51
Rozměry balení d x š x v (cm)	58 x 26 x 58
Hmotnost (kg)	23




PANTERMAX®



PANTERMAX®

52

Vzduch kdykoliv

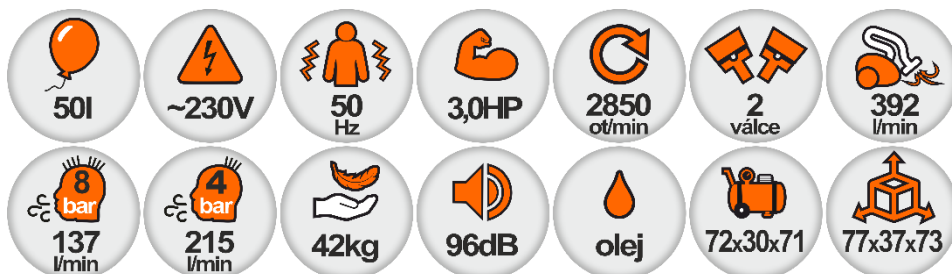



PANTERMAX® AirFlow® 52

je olejový **dvouválcový** kompresor. Kompresor je mazán olejem, což prodlužuje živostnost zařízení. Vzdušník 50l. **Vhodný pro všechny i náročné práce kolem domu či v dílně.**

Parametr/Model	AirFlow® 52
Síťové napětí (~V)	230
Frekvence (Hz)	50
Typ	Olejový/Oil
Otáčky (ot./min)	2850
Počet válců	2
Objem vzdušníku (l)	50
Příkon (kW)	2,2
Příkon (PS)	3,0
Maximální tlak (Bar)	8,0
Plnicí výkon (4Bar/l)	215
Plnicí výkon (8Bar/l)	137
Sací výkon (l/min)	392
Regulace provozního tlaku	ANO
Hlučnost Lwa (dB)	96
Hlučnost Lpa (dB) 7m od zdroje	~75
Počet výstupů na vzduch	2
Jištění (jistí motorový pomalý, charakteristika D) (A)	16
Množství oleje (ml)	200
Typ oleje	Kompresorový #46
Rozměry výrobku d x š x v (cm)	72 x 30 x 71
Rozměry balení d x š x v (cm)	77 x 37 x 73
Hmotnost (kg)	42

Díky 50l vzdušníku můžete mimo běžného huštění a ofukování provádět i náročnější operace s použitím různých druhů pneumatického nářadí a je vhodný i pro připojení mycí pistole, stříkací pistole, pískovací trysky apod.

Poskytuje sací výkon 392/min. Kompresor je vybaven manometrem vzdušníku i manometrem pro kontrolu pracovního tlaku. Včetně optického indikátoru stavu oleje.



- Rychlé plnění, vysoký průtok.
 - Nízká spotřeba energie.
 - Dlouhá životnost.
- Podpora nízkonapěťového startu.
 - Nízké náklady na údržbu.

OBSAH BALENÍ:

- **Kompresor, Manometr vzdušníku,**
- **Manometr pro kontrolu nastaveného pracovního tlaku,**
 - **Redukční ventil, Tlakový spínač,**
 - **Odkalovací ventil, Zpětný ventil,**
 - **Pojistný ventil, Vzduchový filtr,**
 - **Madlo, Pojezdová kola,**
- **Mosazná EU vzduchová rychlospojka.**



Příslušenství:

ID	Popis
PMAFsp5	PANTERMAX® AirFlow ® Sada příslušenství 5ti dílná (5m) pro kompresor, rychlospojky DN7,2
PMAFOP10B-1	PANTERMAX® AirFlow ® Ofukovací pistole 10B-1 rychlospojka DN7,2 samec
PMAFOP10B-2	PANTERMAX® AirFlow ® Ofukovací pistole 10B-2, rychlospojka DN7,2 samec
PMAFOP10B-3	PANTERMAX® AirFlow ® Ofukovací pistole 10B-3, rychlospojka DN7,2 samec
PMAFOP162-1	PANTERMAX® AirFlow ® Ofukovací pistole 162-1, rychlospojka DN7,2 samec
PMAFOP162-2	PANTERMAX® AirFlow ® Ofukovací pistole 162-2, rychlospojka DN7,2 samec
PMAFOP162-3	PANTERMAX® AirFlow ® Ofukovací pistole 162-3, rychlospojka DN7,2 samec
PMAFPH-1	PANTERMAX® AirFlow ® Pneuhustič 1, rychlospojka DN7,2 samec
PMAFSH6,5-10	PANTERMAX® AirFlow ® Spirálová hadice PU 10 m, Ø 6,5/10 mm, 8bar s otoč.rychlospoj.DN7,2 samice/samec
PMAFSH6,5-15	PANTERMAX® AirFlow ® Spirálová hadice PU 15 m, Ø 6,5/10 mm, 8bar s otoč.rychlospoj.DN7,2 samice/samec

PMAFsp5



PMAFOP10B-1



PMAFOP10B-2



PMAFOP10B-3




PMAFOP162-1



PMAFOP162-2



DP162-3

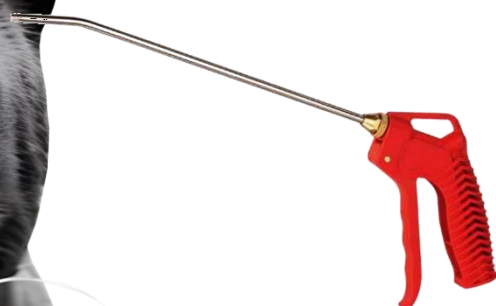

PMAFPH-1



PMAFSH6,5-10
PMAFSH6,5-15



OTOČNÉ
KONCOVKY



Poznámky:





Otisk razítka prodejce

Bez předchozího písemného souhlasu není dovoleno další publikování, kopírování, distribuce nebo tisk materiálů zveřejněných v tomto katalogu. Tato publikace neprošla jazykovou úpravou. Přes veškeré úsilí se mohou vyskytnout chyby, omlouváme se za případné chyby, pokud nějakou naleznete prosím kontaktujte nás neprodleně na email: kalina@kowax.cz

Veškeré údaje v tomto katalogu uvedené mají pouze informační charakter. Změny vyhrazeny.

