



V1





PANTER MAX®

Vysvětlivky piktogramů:



Optická třída filtru
dle EN379: 1/1/1/1 (více str.3).



Reálné barvy na celém barevném spektru.



Clona zatmavení (DIN) 4-8/9-14
nastavitelná.



Vyměnitelná baterie.



Funkce broušení (při přepnutí do této funkce filtr nestmívá).



Komfortní hlavový kříž.



Cut (Řezání clona 4~8), Weld (Svařování clona 9~14), Grind (Broušení), Tack (Intervalové zatmívání), Dark.



Panoramatický výhled (boční průzory).



Přehled:

Kód zboží	Název	Stránka
	Vysvětlivky piktogramů	2
PMPanter1000	PANTERMAX® Kukla stmívací 1000	4
PMRobot2000	PANTERMAX® Kukla stmívací 2000	6
PM3000	PANTERMAX® Kukla stmívací 3000	8
	Příslušenství	10

Ochrana očí je prioritní při výběru kukly,

Porovnávejte tyto parametry (NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PRO KOMFORT JE DRUHÉ ČÍSLO):

1 / 1 / 1 / 2 EN379

Optická třída
1, 2 nebo 3 –
optická kvalita.
Třída 1 je nejlepší
hodnocení.

Rozptyl světla
(„efekt mléčného
skla“)
Hodnocení 1,2
nebo 3 znamená
rozptyl světla přes
zatmavený filtr.
Třída 1
je nejlepší
hodnocení.

Variace ve
ztmavení filtru.
Hodnocení 1,2
nebo 3 znamená
homogenitu
úrovně
ztmavení po celé
ploše filtru. Třída 1
je nejlepší
hodnocení.

Úhlová nezávislost
na průnik světla.
Hodnocení 1,2
nebo 3 znamená
nezávislost průniku
světla při bočním
pohledu.
Třída 1 je nejlepší
hodnocení.




PANTERMAX®



PANTERMAX®

1000

Špičková optika

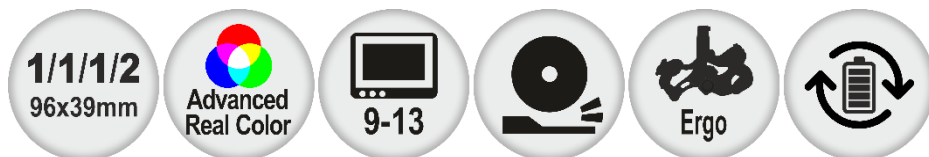



Samostmívací kukla PANTERMAX® 1000 je kukla určena k ochraně očí a obličeje před nebezpečným zářením, jiskrami a rozstříkem kovu. Kukla je ideální především pro svářeče, kteří hledají optimální kvalitu za atraktivní cenu na trhu.

Kukla disponuje reálným zobrazením barev a optickou třídou 1/1/1/2.



Parametr/Model	1000
Optická třída (EN379):	1 / 1 / 1 / 2
Zorné pole:	96 x 39mm
Velikost kazety filtru:	110 x 90 x 9mm
Počet senzorů:	2
Clona rozjasněná:	DIN 4
Clona:	Variabilní DIN4 9 ~ 13
Ovládání clony:	Interní , variabilní
Zapnutí/vypnutí:	Plně automatické
Nastavení citlivosti:	Nastavitelné interně potenciometrem
Ochrana UV/IR:	Až clona DIN16 permanentně
Zdroj energie:	Solární články + výměnná lithiová baterie 1xCR2032
Indikátor slabé baterie	ANO
Rychlost ztmavení:	0,1ms ze světlého do tmavého stavu
Zpoždění (z tmavé do světlé):	0.1 ~ 1.0s nastavitelná interně potenciometrem
Nízkoproudové TIG svařování:	≥5 [A] (DC); ≥5 [A] (AC)
Broušení :	ANO (ovládáno externě)
Pracovní teplota:	-10°C ~ +60°
Skladovací teplota:	-20°C ~ +70°C
Materiál kukly:	Nylon
Celková hmotnost:	485g
Rozsah použití:	Sv.obal elektrodou (SMAW-MMA); TIG DC/AC, TIG DC Pulz; TIG AC Pulz, MIG/MAG/CO2; MIG/MAG Pulz; Řezání plasmou (PAC); Svařování plazmou (PAW); Svařování plamenem (OFW), Pálení kyslíkem (OC), Řezání uhlíkovou elektrodou (CAC-A), Laserové svařování, Broušení.
Certifikováno:	CE, EN175F, EN379, EN166



PANTERMAX®

2000

Špičková optika



Samostmívací kukla PANTERMAX® 2000 je kukla určena k ochraně očí a obličeje před nebezpečným zářením, jiskrami a rozstřikem kovu. Kukla je ideální především pro svářeče, kteří hledají optimální kvalitu za atraktivní cenu na trhu.

Kukla disponuje reálným zobrazením barev a optickou třídou 1/1/1/1.



Parametr/Model	2000
Optická třída (EN379):	1 / 1 / 1 / 1
Zorné pole:	100 x 60mm
Velikost kazety filtru:	110 x 90 x 9mm
Počet senzorů:	4
Clona rozjasněná:	DIN 4
Clona:	Variabilní DIN4 - 5 ~ 8, 9 ~ 13
Ovládání clony:	Externí, variabilní
Zapnutí/vypnutí:	Plně automatické
Nastavení citlivosti:	Nastavitelné externě potenciometrem
Ochrana UV/IR:	Až clona DIN16 permanentně
Zdroj energie:	Solární články + výměnná lithiová baterie 1xCR2032
Indikátor slabé baterie	ANO
Rychlost ztmavení:	0,1ms ze světlého do tmavého stavu
Zpoždění (z tmavé do světlé):	0.1 ~ 1.0s nastavitelná externě potenciometrem
Nízkoproudové TIG svařování:	≥5 [A] (DC); ≥5 [A] (AC)
Broušení:	ANO (ovládáno externě)
Pracovní teplota:	-10°C ~ +60°
Skladovací teplota:	-20°C ~ +70°C
Materiál kukly:	Nylon
Celková hmotnost:	525g
Rozsah použití:	Sv.obal elektrodou (SMAW-MMA); TIG DC/AC, TIG DC Pulz; TIG AC Pulz, MIG/MAG/CO2; MIG/MAG Pulz; Řezání plasmou (PAC); Svařování plazmou (PAW); Svařování plamenem (OFW), Pálení kyslíkem (OC), Řezání uhlíkovou elektrodou (CAC-A), Laserové svařování, Broušení.
Certifikováno:	CE, EN175B, EN379, EN166



PANTERMAX®



PANTERMAX®

3000

Špičková optika



Samostmívací kukla PANTERMAX® 3000 je kukla určena k ochraně očí a obličeje před nebezpečným zářením, jiskrami a rozstřikem kovu. Kukla je ideální především pro svářeče, kteří hledají optimální kvalitu za atraktivní cenu na trhu.

Kukla disponuje panoramatickým výhledem, reálným zobrazením barev a optickou třídou 1/1/1/1.



Parametr/Model	3000
Optická třída (EN379):	1 / 1 / 1 / 1
Zorné pole:	104x104mm
Clona rozjasněná:	DIN3
Clona:	4~8/9~14
Citlivost:	Úrovně 0~9
Zpoždění (z tmavé do světlé):	Úrovně 0~9 (0,04~2,0s)
Paměť:	10 záznamů
Počet senzorů:	4
Zdroj energie:	Solární články + 2 lithiové baterie CR2450
Zapnutí/vypnutí:	Plně automatické
Broušení :	ANO
Fukce:	Cut (Řezání clona 4~8), Weld (Svařování clona 9~14), Grind
Pracovní teplota:	-10°C ~ +60°
Skladovací teplota:	-20°C ~ +70°C
Materiál kukly:	Nylon
Celková hmotnost:	638g
Rozsah použití:	Sv.obal elektrodou (SMAW-MMA); TIG DC/AC, TIG DC Pulz; TIG AC Pulz, MIG/MAG/CO2; MIG/MAG Pulz; Řezání plasmou (PAC); Svařování plazmou (PAW); Svařování plamenem (OFW), Pálení kyslíkem (OC), Řezání uhlíkovou elektrodou (CAC-A), Laserové svařování, Broušení.



Příslušenství:

ID	Popis
PMPanterFVNE	PANTERMAX® PANTER/ROBOT Přední krycí folie
PMPredatorFVNE	PANTERMAX® PREDATOR Přední krycí folie
PMPanterFVNI	PANTERMAX® PANTER Zadní krycí folie
PMPredatorFVNI	PANTERMAX® PREDATOR Zadní krycí folie
PMRobotFVNI	PANTERMAX® ROBOT Zadní krycí folie
PMK	PANTERMAX® PANTER/ROBOT/PREDATOR Hlavový kříž
PMP	PANTERMAX® PANTER/ROBOT/PREDATOR Potítko

PMPanterFVNE
PMPredatorFVNE



PMPanterFVNI
PMPredatorFVNI
PMRobotFVNI



PMK



PMP





Poznámky:

A black and white photograph of a dog's head and ear on the left side of a lined notebook paper. The dog's head is dark, and its ear is visible, showing some lighter fur inside. The dog is looking towards the right. The background is a white sheet of paper with horizontal lines, resembling notebook paper. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. The dog's head is positioned in the lower-left corner, with its ear pointing upwards and slightly to the right. The dog's fur appears short and smooth. The overall image has a clean, minimalist aesthetic.



Otisk razítka prodejce

Bez předchozího písemného souhlasu není dovoleno další publikování, kopírování, distribuce nebo tisk materiálů zveřejněných v tomto katalogu. Tato publikace neprošla jazykovou úpravou. Přes veškeré úsilí se mohou vyskytnout chyby, omlouváme se za případné chyby, pokud nějakou naleznete prosím kontaktujte nás neprodleně na email: kalina@kowax.cz

Veškeré údaje v tomto katalogu uvedené mají pouze informační charakter. Změny vyhrazeny.

