



# MMA 300LCD





„Svařujte jako profík – klidně i ve větru na zahradě!“

**PANTERMAX® MMA 300LCD** je svářečka, která se nezalekne ničeho. Doma nebo venku, vítr nebo sníh? –

Stačí zapnout a už to jede! 🌪️ ☁️ ❄️

Krásný a barevný LCD displej Vás provede veškerým nastavením na první dobrou, takže i tchýně by zvládla svařit plot ještě před nedělním obědem.


K tomu luxusní kufr **ZDARMA**, protože když už něco takhle dobře vypadá, musí se to přenášet se stylem.



A ta cena? Směšně nízká, že si budete chtít koupit rovnou tři – jednu na dílnu a druhou na chalupu a třetí jako dárek k Vánocům!

Univerzální svářečka **PANTERMAX® MMA 300LCD** je stvořená pro všechny, kdo chtějí svařovat bez nervů.

Velký barevný LCD displej vám ukáže vše přehledně.

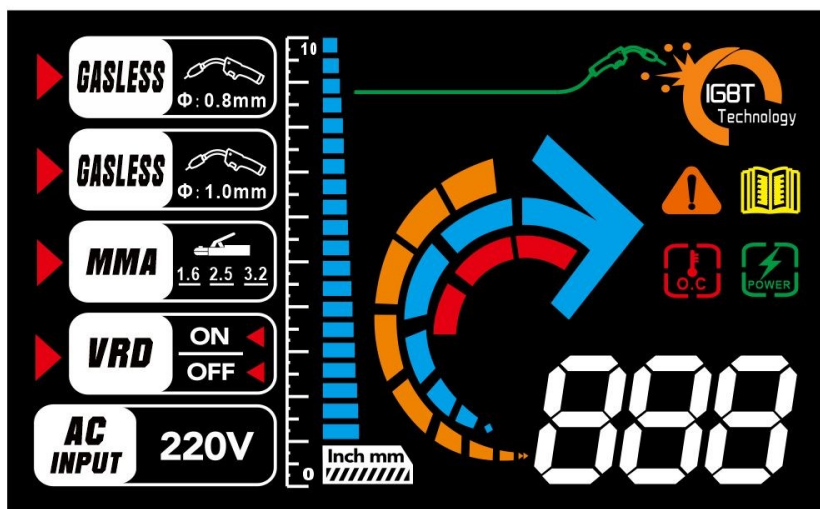

Luxusní kufr zdarma zajistí, že budete mít vždy elegantní dílenského parťáka po ruce.



Nízká cena? Tak směšná, že se možná budete ptát, kde je háček (nikde!).

Ať už venku prší, sněží nebo fouká, s **PANTERMAXem** prostě zapnete a svařujete.

👉 Jednoduchost, síla a design v jedné krabičce – to je PANTERMAX® MMA 300LCD.

🔧 **Obsahem balení. A je to hlavně... ZDARMA!**

📦 **Plastový kufr** – protože každá bestie potřebuje pořádnou klec

📦 **1,8m kabel s držákem elektrod**

📦 **1,8m kabel se zemnicí svorkou**

📖 **Manuál** – pro případ, že ti to nechce poradit soused

📄 **Záruční list** – protože si věříme

Parametr/Model	PANTERMAX® MMA 300LCD	
Síťové napětí	~230V +/-10% - (50/60Hz)	
Příkon	5,5kVA	
	<b>MMA</b>	<b>TIG</b>
Primární proud I <sub>max</sub> (A)	24	19
Fázový proud I <sub>1eff</sub> (A)	13,1	13,1
Jištění (jistič motorový pomalý, charakteristika D)	<b>16A</b>	
Rozsah svařovacího proudu (A)	20-120	
Max. napětí na prázdnou (V)	65	
Účinnost (%)	85	
Zatěžovatel (40°C, 10 minut)	<b>30% 120A</b> <b>60% 85A</b> <b>100% 66A</b>	
ARC FORCE	<b>1 – 10</b>	
VRD	<b>zap./vyp.</b>	<b>zap.</b>
Třída krytí	IP21S	
Třída izolace	H	
Rozměry d x š x v (mm)	220 x 90 x 130	
Rozměry balení d x š x v (mm)	295 x 150 x 270	
Hmotnost (Kg)	3,5	

